

لوله فرخدار (پنج لایه)

جایگزین لوله های پلی اتیلن سخت در آبیاری قطره ای و انتقال آب

دارای استاندارد بین المللی (iso 9001-2008) ✓

طول عمر زیاد (حداقل پنج سال) بدلیل دارا بودن مواد Anti - uv باضمانت ۲ ساله ✓

دارای ساختار پنج لایه متسلسل از الیاف نخ و مواد پلی اتیلن ✓

سهولت در نصب ، جابجایی و جمع آوری ✓

هزینه کم اجرا نسبت به پلی اتیلن سخت ✓

A replacement of hard PE in drip irrigation and water delivering

- ✓ Long-term reliability due to ANTI-UV materials that used to protect the pipe against solar radiation with two years of warranty
- ✓ Manufactured by 5 layers that consist 3 layers of PE and 2 layers of yarn
- ✓ Easy and fast installation, rolling up and displacing
- ✓ Economical in comparison with hard PE
- ✓ International standard (iso 2008-9001)



Roll (m)	C.hz	Working Pressure (bar)	size	
			in.	mm
101	145	1/5	2	50
101	145	1/5	2/5	63
101	145	1/5	3	75
101	145	1/5	3/5	90
101	145	1/5	4	100
101	145	1/5	4/5	110
101	145	1/5	5	125
101	145	1/5	5/5	140
101	145	1/4	6	150
101	145	1/4	6/5	160
101	145	1/3	8	200

لوله بارانی (آسافلکس)

لوله های بارانی تاشو در سیستم آبیاری کم فشار جایگزین مناسب آبیاری کلاسیک بارانی می باشد

آبیاری تمامی مزارع کشت گیاهان ساقه کوتاه ✓


مناسب برای انجام آبیاری های اولیه در تمامی کشت ها ✓

آبیاری مزارع سبزیجات، غلات صیفی جات ✓

سهولت در نصب ، جابجایی و جمع آوری ✓

MAX Laying Length	LPH/m	Spraying width (m)	Uniformity Coefficient	Work Pressure (bar)	Max Work Pressure (bar)	SIZE in.
40	160	8	84 %	0/8	1	1
70	160	8	84 %	0/8	1	1/5
100	160	8	84 %	0/8	1	2
125	160	8	84 %	0/8	1	2/5

Note : spraying width is 4 meter from each side

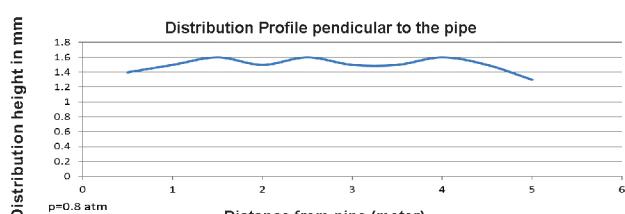

Rain spray tape a good replacement for classical sprinkler in low pressure irrigation system

- ✓ Usable to all of cultivation in first step of irrigation
- ✓ Suitable to vegetables, cereals and short stem plants
- ✓ Easy and fast installation, rolling up and displacing

