

أنبوب الري ذات خيوط في خمس طبقات

بدائل لأنابيب البولي إيشيلين الصلبة في الري بالتنقيط ونقل المياه

المصنوع حسب المعايير الدولية (iso 9001-2008) ✓

دورة حياة طويلة (على الأقل 5 سنوات) بسبب المواد المضادة للأشعة فوق البنفسجية ✓

هيكل ذات خمسة طبقات يتكون من الخيوط ومواد البولي إيشيلين (anti - uv) مع ضمان لمدة عامين ✓

سهولة التركيب، والنقل والتجميع ✓

تكلف التنفيذ المنخفضة بالمقارنة مع البولي إيشيلين الصلب ✓

A replacement of hard PE in drip irrigation and water delivering

- ✓ Long-term reliability due to ANTI-UV materials that used to protect the pipe against solar radiation with two years of warranty
- ✓ Manufactured by 5 layers that consist 3 layers of PE and 2 layers of yarn
- ✓ Easy and fast installation, rolling up and displacing
- ✓ Economical in comparison with hard PE
- ✓ International standard (iso 2008-9001)



Roll (m)	C.hz	Working Pressure (bar)	size	
			in.	mm
101	145	1/5	2	50
101	145	1/5	2/5	63
101	145	1/5	3	75
101	145	1/5	3/5	90
101	145	1/5	4	100
101	145	1/5	4/5	110
101	145	1/5	5	125
101	145	1/5	5/5	140
101	145	1/4	6	150
101	145	1/4	6/5	160
101	145	1/3	8	200


أنابيب الري بالرش على شكل مطر (آسافلكس)

تعتبر أنابيب الري بالرش القابلة للطي في نظام الري ذو الضغط المنخفض بدليلاً جيداً عن الري بالرش الكلاسيكي.

- ✓ لري في زراعة النباتات ذات السيقان القصيرة
- ✓ مناسبة لري الابتدائي في جميع الزراعات
- ✓ رى الخضروات والخوب والخضروات الصيفية
- ✓ سهلة التركيب، والنقل والتجميع

MAX Laying Length	LPH/m	Spraying width (m)	Uniformity Coefficient	Work Pressure (bar)	Max Work Pressure (bar)	SIZE in.
40	160	8	84 %	0/8	1	1
70	160	8	84 %	0/8	1	1/5
100	160	8	84 %	0/8	1	2
125	160	8	84 %	0/8	1	2/5

Note : spraying width is 4 meter from each side

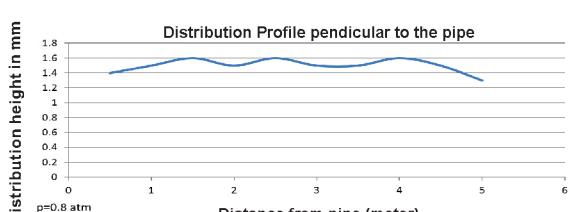

Rain spray tape a good replacement for classical sprinkler in low pressure irrigation system

- ✓ Usable to all of cultivation in first step of irrigation
- ✓ Suitable to vegetables, cereals and short stem plants
- ✓ Easy and fast installation, rolling up and displacing

