
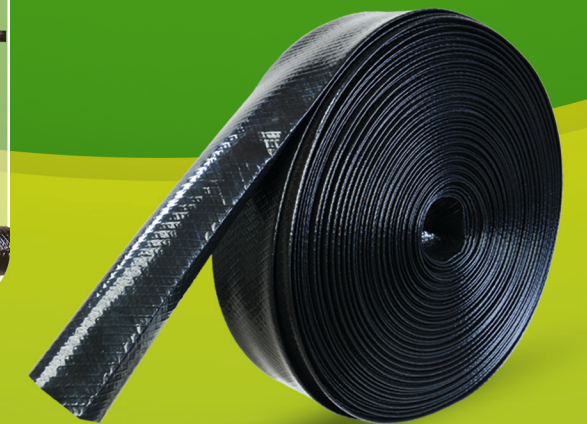


## لوله نخدار (پنج لایه)

- جایگزین لوله های پلی اتیلن سخت در آبیاری قطره ای و انتقال آب
- دارای استاندارد بین المللی ISO 9001-2008
- ماندگاری طولانی (حداقل پنج سال) بدلیل دارا بودن مواد Anti-uv
- ضمانت ۲ ساله
- دارای ساختار پنج لایه متشکل از الیاف نخ و مواد پلی اتیلن
- سهولت در نصب، جابجایی و جمع آوری
- هزینه کم اجرا نسبت به پلی اتیلن سخت


Roll (m)	C. hz	Working Pressure (bar)	Size in	mm
101	145	1/5	2	50
101	145	1/5	2/5	63
101	145	1/5	3	75
101	145	1/5	3/5	90
101	145	1/5	4	100
101	145	1/5	4/5	110
101	145	1/5	5	125
101	145	1/5	5/5	140
101	145	1/4	6	150
101	145	1/4	6/5	160
101	145	1/3	8	200

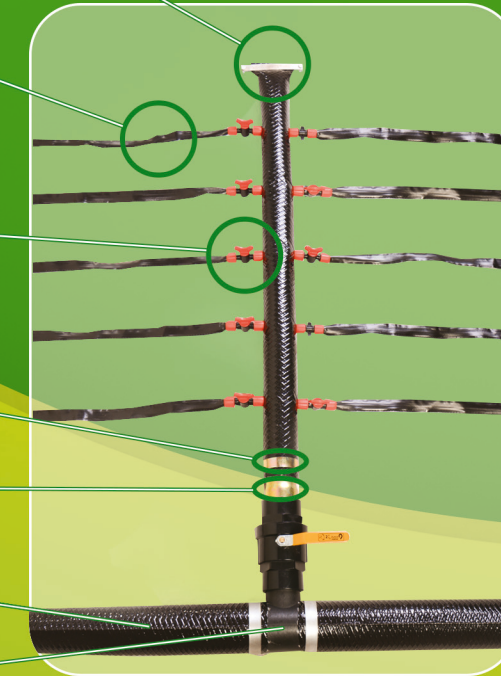

## لوله بارانی (آسافلکس)

- لوله های بارانی تاشو در سیستم آبیاری کم فشار جایگزین مناسب آبیاری کلاسیک بارانی می باشد
- آبیاری تمامی مزارع کشت گیاهان ساقه کوتاه
- آبیاری مزارع سبزیجات، غلات صیفی جات
- سهولت در نصب، جابجایی و جمع آوری

MAX Laying Length	LPH/m	Spraying width (m)	Uniformity Coefficient	Max Work pressure (bar)	Size in.
40	160	84 %	0/8	1	1
70	160	84 %	0/8	1	1/5
100	160	84 %	0/8	1	2
125	160	84 %	0/8	1	2/5

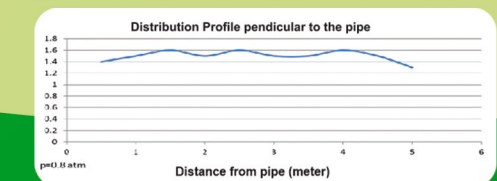

# Asayesh Azerbaijan

Industrial Group  
Manufacturer of PE layflat pipes